Ins. Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 275, Libro 137, Sección 3.ª, Folio 47, Hoja n.º 1943, Inscripción 1.ª, 31-7-86 - VAT ESA - 12072286

FICHA TECNICA

PRODUCTO: APLICA A TODOS LOS MODELOS DE PORCELANICO CM. 30X30 SEGUN NORMA UNE-EN-ISO 10545

- BALDOSA CERAMICA PRENSADA EN SECO ESMALTADA
- MEDIDA DE FABRICACION EN MM: 300X300 ±0,6%
- GROSOR DE FABRICACION EN MM: 8.0 ± 5%
- ABSORCION DE AGUA : 0,28%
- RECTITUD, ORTOGONALIDAD Y PLANITUD DENTRO DE LA NORMA.
- RESISTENCIA A LA ABRASION: CLASE 4
- RESISTENCIA QUIMICA PRODUCTOS DOMESTICOS DE LIMPIEZA: CLASIFICACION GA
- RESISTENCIA QUIMICA ADITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS: CLASIFICACION GA
- RESISTENCIA QUIMICA ACIDOS Y ALCALIS (BAJA CONCENTRACION): CLASIFICACION GLA
- RESISTENCIA QUIMICA ACIDOS Y ALCALIS (ALTA CONCENTRACION): CLASIFICACION GHA
- RESISTENCIA A LAS MANCHAS CON ACCION TRAZANTE: CLASE 5
- RESISTENCIA A LAS MANCHAS CON ACCION QUIMICA OXIDANTE: CLASE 5
- RESISTENCIA A LAS MANCHAS CON ACCION FILMICA: CLASE 5
- DUREZA MOSH: 5
- ANGULO CRITICO DE DESLIZAMIENTO: R-10, CLASE 2
- GRUPO BIa STANDARD UNE - EN 14411
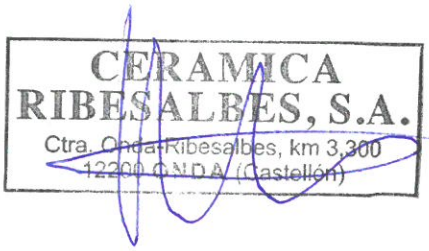
Onda, 01-09-25